

SYMBOL MC3090 连接无线网络

1. 无线路由设置 (AP)

无线安全设置


为了无线网络的安全,我们强烈推荐使用WPA2-AES加密方式.

安全模式:	WPA/WPA2-PSK
加密类型:	☐ TKIP ☒ AES ☐ TKIP & AES
密钥格式:	☐ 十六进制 ☒ ASCII
密钥:	DZ85276825 (必须输入8-63个任意字符(除去【\ ' "】这些特殊字符))


访问 AP 的无线安全设置, 如图所示: 我这里测试使用的是 WPA/WPA2-PSK AES 加密模式, 密码可以自己自定义。

2. MC3090 盘点机连接设置

(1) 点击 , 盘点机弹出如下菜单

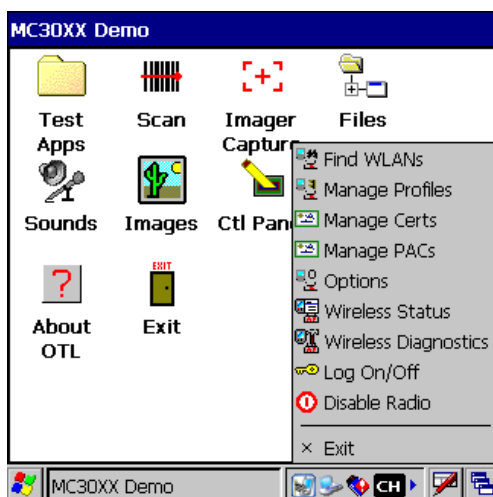

(2) 选择 Find WLANs, 盘点机弹出一个窗口

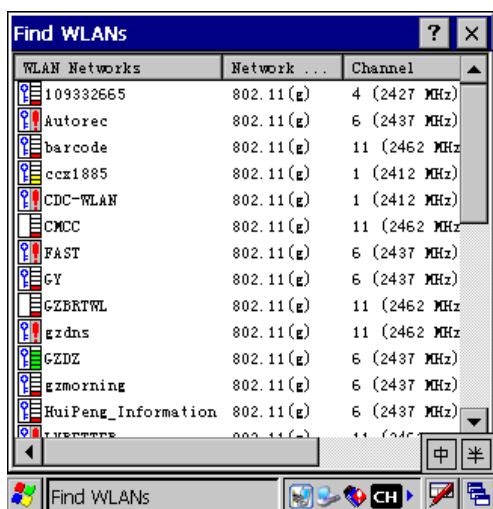

深圳总部

地址: 深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话: 0755-83633668 83659184
网址: www.dzbarcode.com

广州

地址: 广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话: 020-85276825 85276826


上海

地址: 上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话: 021-64869763 64286150


北京

地址: 北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话: 010-82522465 82522466


(3) 选择需要连接的无线 AP 进行连接（选择对应 AP 并保持触笔点击 3S 以上），如图所示

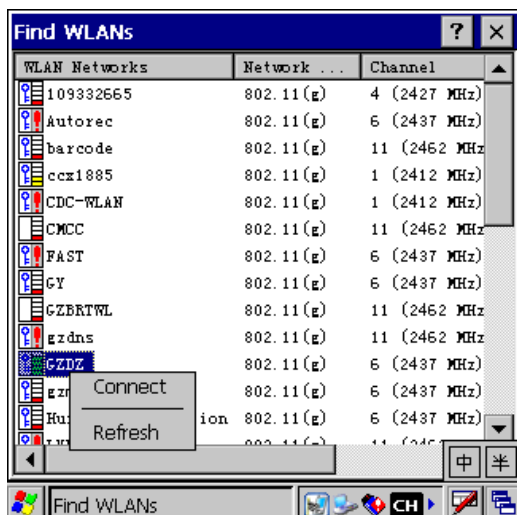


然后选择 CONNECT, 出现以下窗口:

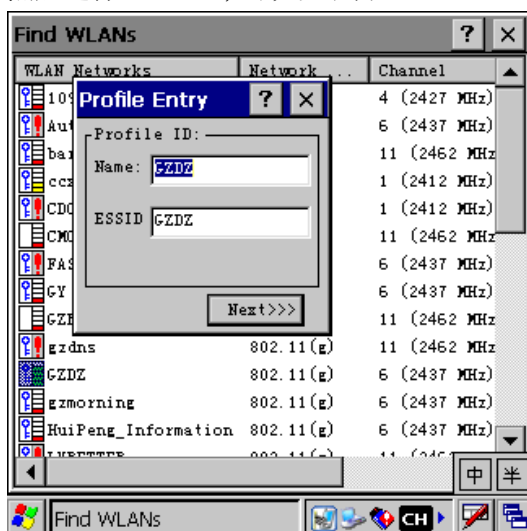


点击 NEXT, 将出现以下窗口再点击 NEXT

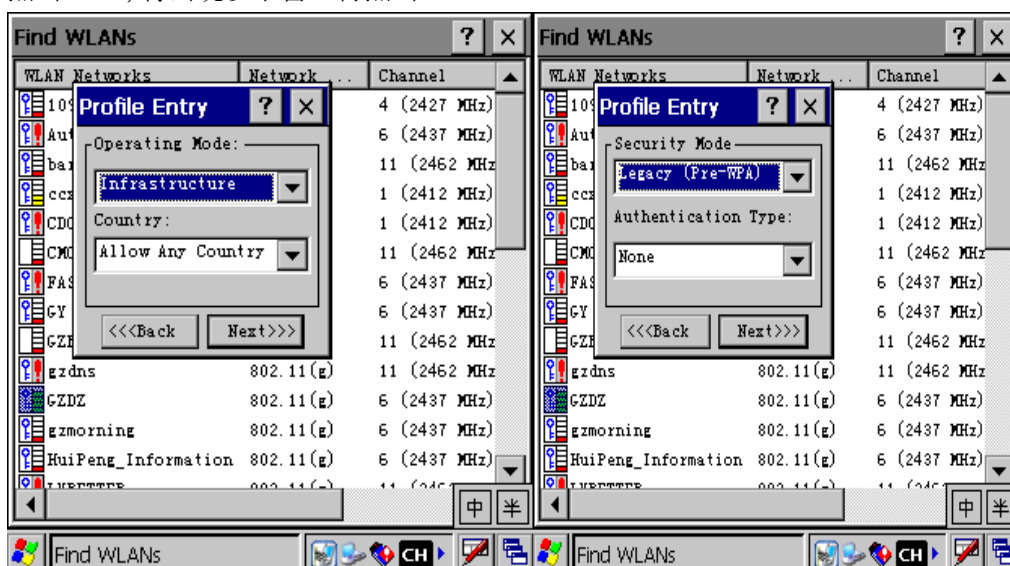



这里可以选择安全模式，在安全模式的下拉菜单有一些选项，请按 AP 的安全设置进行配

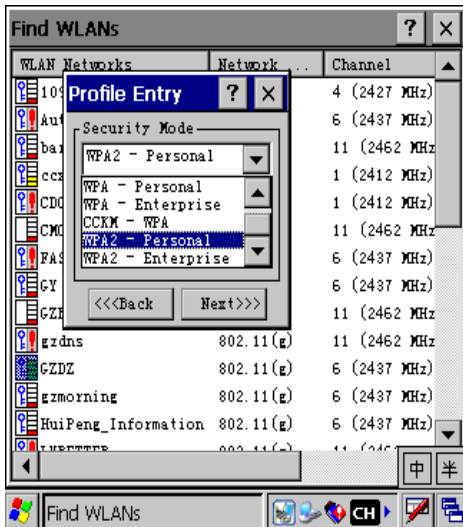

这里选择 Security Mode (安全模式) 中选择 WPA2-Personal, 然后在 Authentication Type: 不用修改, 选择 NEXT, 在 Encryption (加密模式) 中选择 AP 设置对应的加密模式, 如图

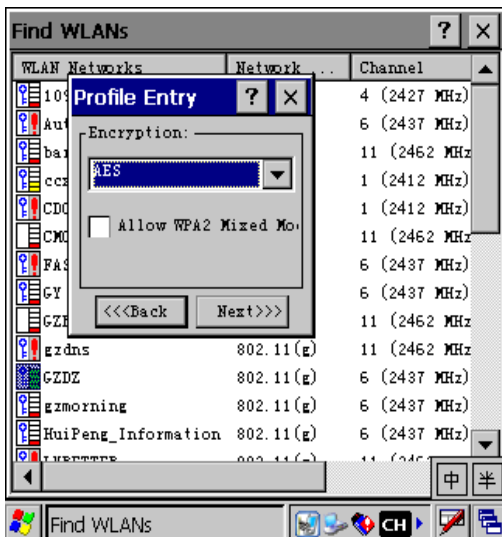

, 然后选择 NEXT, 并输入 AP 连接密码

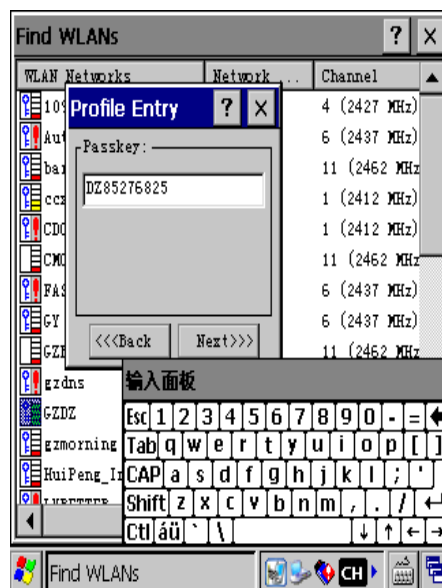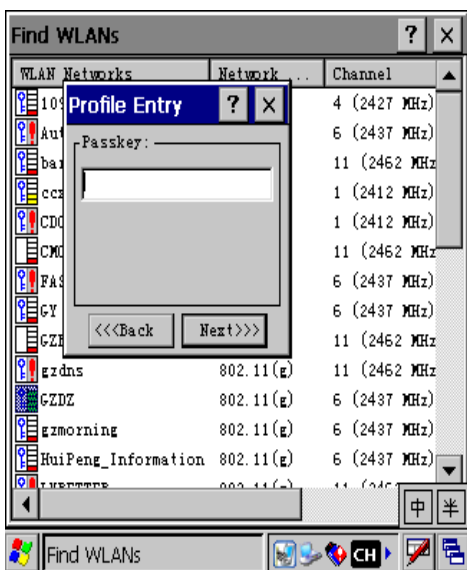

, 点击 NEXT,

■ 深圳总部

地址: 深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话: 0755-83633668 83659184
网址: www.dzbarcode.com

■ 广州

地址: 广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话: 020-85276825 85276826


■ 上海

地址: 上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话: 021-64869763 64286150


■ 北京

地址: 北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话: 010-82522465 82522466


出现以下界面

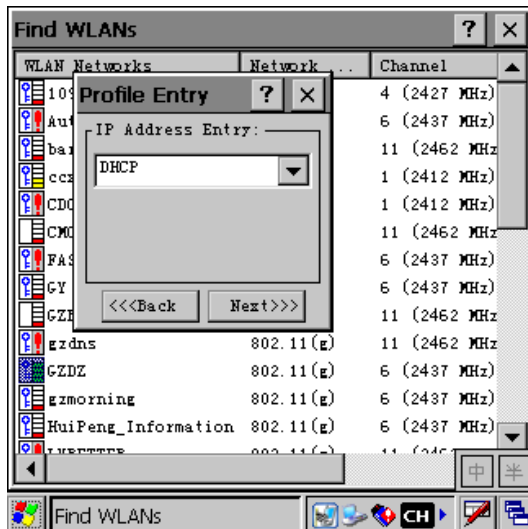

这里是设置 IP 地址 DHCP 和 STATIC 的选择，自动分配 IP 选择 DHCP，指定 IP 选 STATIC。请按照网络要求进行设置。这里采用 STATIC 上网设置 IP，输入相应的 IP 地址和子网掩码并在 Advanced 前面的方框打勾，如图所示：

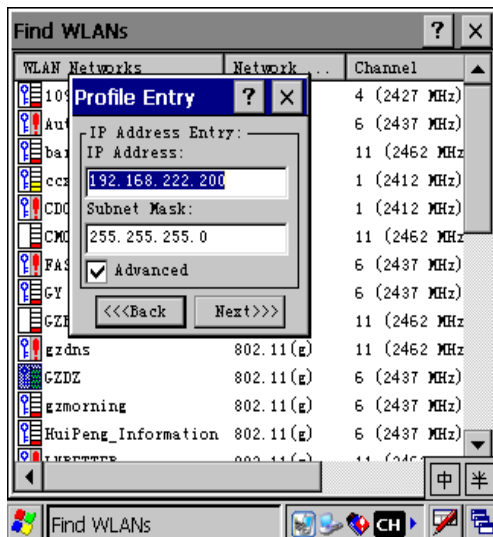


，填写完成后点击 NEXT，在弹出的窗口输入网关和

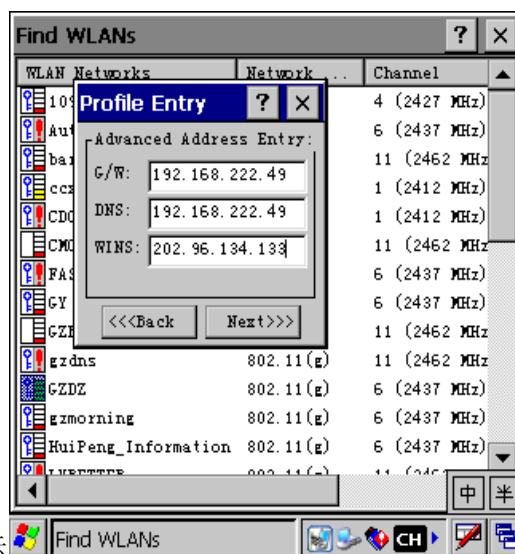


DNS 服务器的 IP 地址，如图所示

，然后选择

NEXT, NEXT

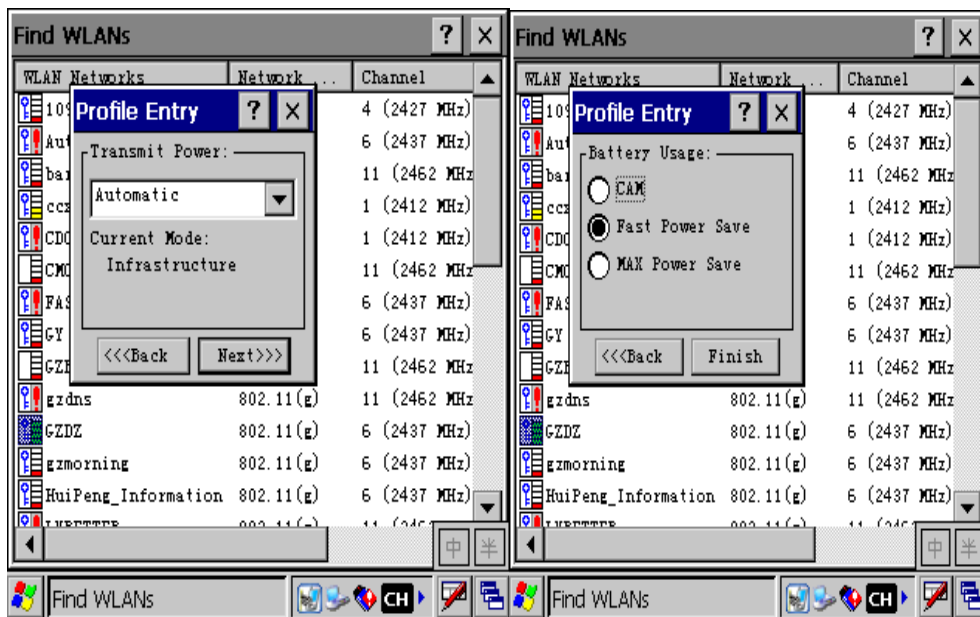

最后选择完成后将出现以下窗口，GZDZ 已经连接

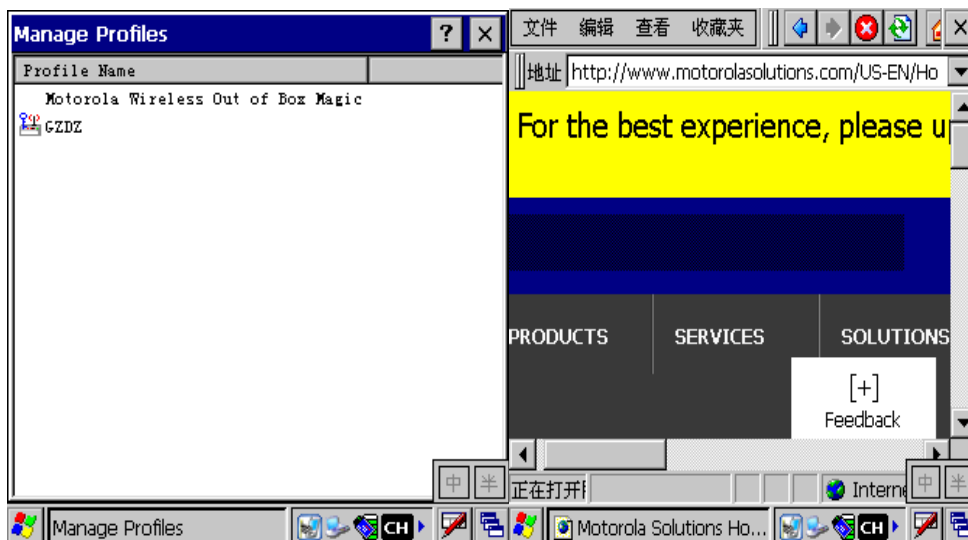

打开 MC3090 自带的浏览器，浏览器自动打开 MOTO 主页，上网设置完成。

深圳市大真条码技术有限公司技术部 何启华
2011-9-6

■ 深圳总部

地址：深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话：0755-83633668 83659184
网址：www.dzbarcode.com

■ 广州

地址：广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话：020-85276825 85276826

■ 上海

地址：上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话：021-64869763 64286150

■ 北京

地址：北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话：010-82522465 82522466